



DELTA-XERO

THE FUTURE IS SYSTEM RELIABILITY

DX1003-T-P

The DX modular housing arrangement offers a flexible and space conscious solution integrating our innovative DXO Cartridge to both new and existing systems. We provide up to 12 cartridges as a single unit in a compact and easily maintainable layout.

Pneumatic Driven System

The pneumatic driven unit can be supplied with a number of standard options to provide an effective conditioning package to suit the majority of systems. The flexibility of the unit allows tailoring to a customer's specific requirements.




ایران - تهران - خیابان پاسداران بیست و هشتم
پلاک ۱ - برج آبتین، طبقه ۴ - واحد ۹
شماره تماس: ۰۲۱ ۷۳۶۴۰۰۰
info@rnaco.com



نماینده فروش و خدمات پس از فروش DELTA-XERO در ایران

Technical Specification

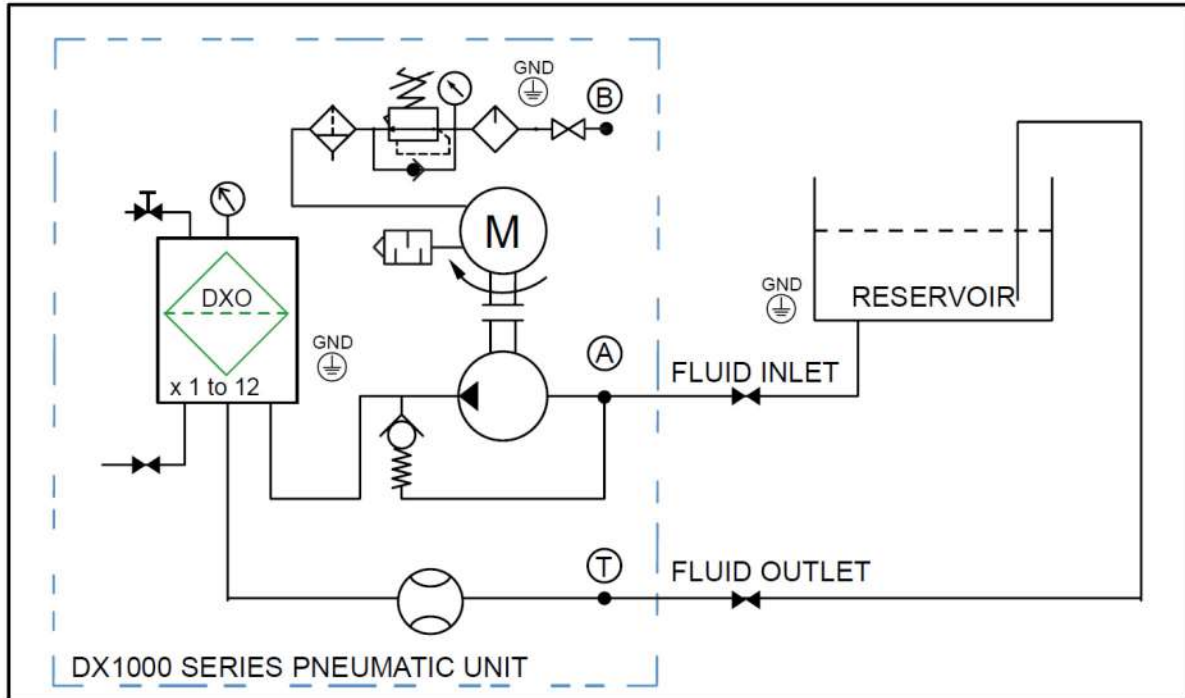


Air Motor	Pneumatic driven vane motor, EX class: II 2 GDC T4 (+10 °C < Ta < +40 °C)																								
Max. Pressure [Barg]	Fluid Pressure 7 barg max /Air supply 7 Barg max																								
Pump & Connection Ports	Fluid cleaning side: 1/2" BSP In & 3/8" BSP Out. Air Regulator, drive supply: G1/4" BSP																								
Flow Indicator	Visual																								
Suggested System Volume	13,500 litre @ 32cSt																								
Flow rate	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Approx flow at 2.7 bar:</th> <th>32 cSt</th> <th>46 cSt</th> <th>68 cSt</th> <th>100 cSt</th> <th>220 cSt</th> <th>320 cSt</th> <th>460 cSt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>3.75 L/min</td> <td>3.0 L/min</td> <td>2.4 L/min</td> <td>1.8 L/min</td> <td>1.2 L/min</td> <td>0.6 L/min</td> <td>0.3 L/min</td> </tr> <tr> <td>Oil Volume</td> <td>13500ltrs</td> <td>10500ltrs</td> <td>9000ltrs</td> <td>7200ltrs</td> <td>5400ltrs</td> <td>2400ltrs</td> <td>1200ltrs</td> </tr> </tbody> </table>	Approx flow at 2.7 bar:	32 cSt	46 cSt	68 cSt	100 cSt	220 cSt	320 cSt	460 cSt		3.75 L/min	3.0 L/min	2.4 L/min	1.8 L/min	1.2 L/min	0.6 L/min	0.3 L/min	Oil Volume	13500ltrs	10500ltrs	9000ltrs	7200ltrs	5400ltrs	2400ltrs	1200ltrs
Approx flow at 2.7 bar:	32 cSt	46 cSt	68 cSt	100 cSt	220 cSt	320 cSt	460 cSt																		
	3.75 L/min	3.0 L/min	2.4 L/min	1.8 L/min	1.2 L/min	0.6 L/min	0.3 L/min																		
Oil Volume	13500ltrs	10500ltrs	9000ltrs	7200ltrs	5400ltrs	2400ltrs	1200ltrs																		
Micron rating	0.1 Micron																								
Weight [Kgs]	33																								
Measure [mm]	H 1140 x D 369 x L 550																								
Material	SS316																								
DXO Cartridge	3																								



ایران - تهران - خیابان پاسداران بهستان هشتم
 پلاک ۱ - برج آبتین، طبقه ۴ - واحد ۹
 شماره تماس: ۰۲۱ ۷۳۶۴۰۰۰
info@rnaco.com

General Arrangement

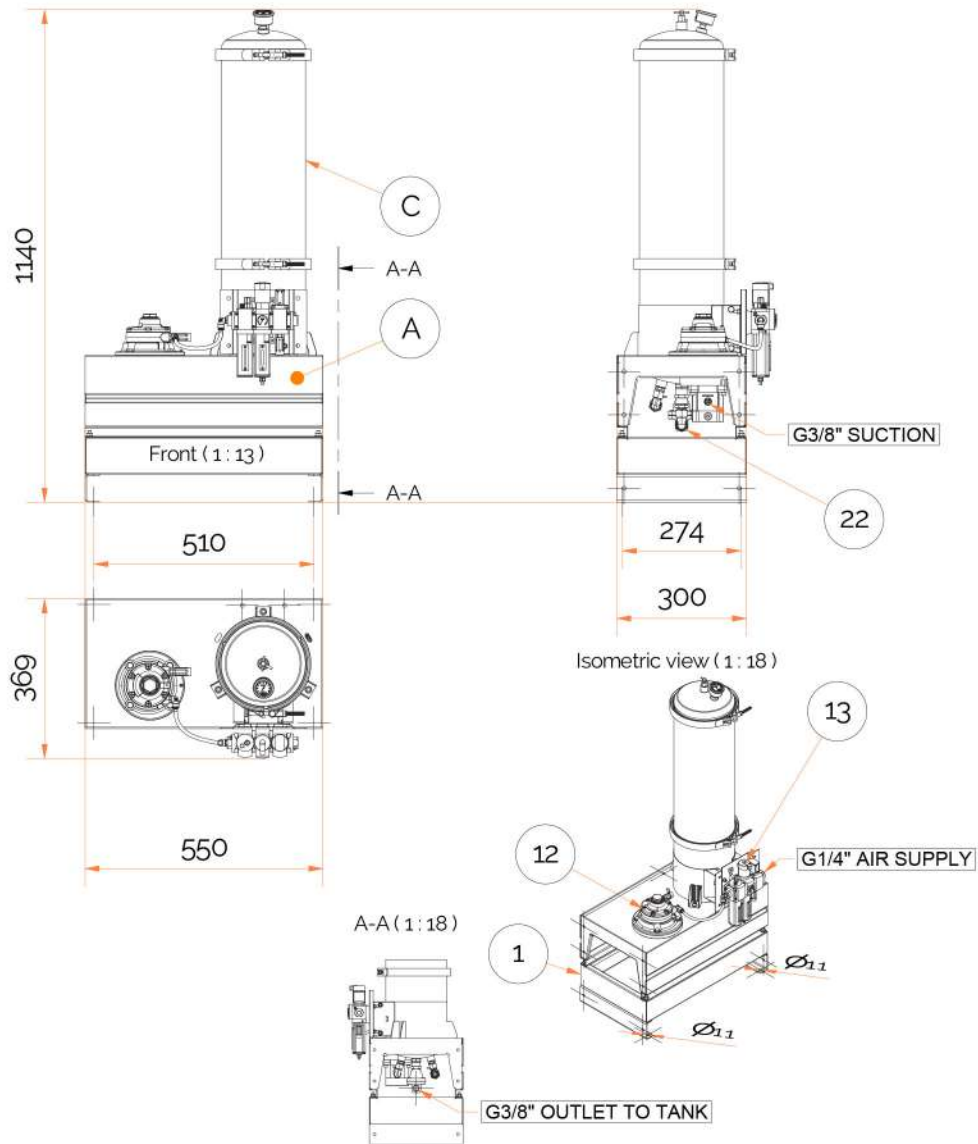

ایران - تهران - خیابان پاسداران پستستان هشتم
پلاک ۱ - برج آبتین، طبقه ۴ - واحد ۹
شماره تماس: ۰۲۱ ۷۳۶۴۰۰۰
info@rnaco.com